


Parapetto temporaneo salva facciate Metalhouse MH 44

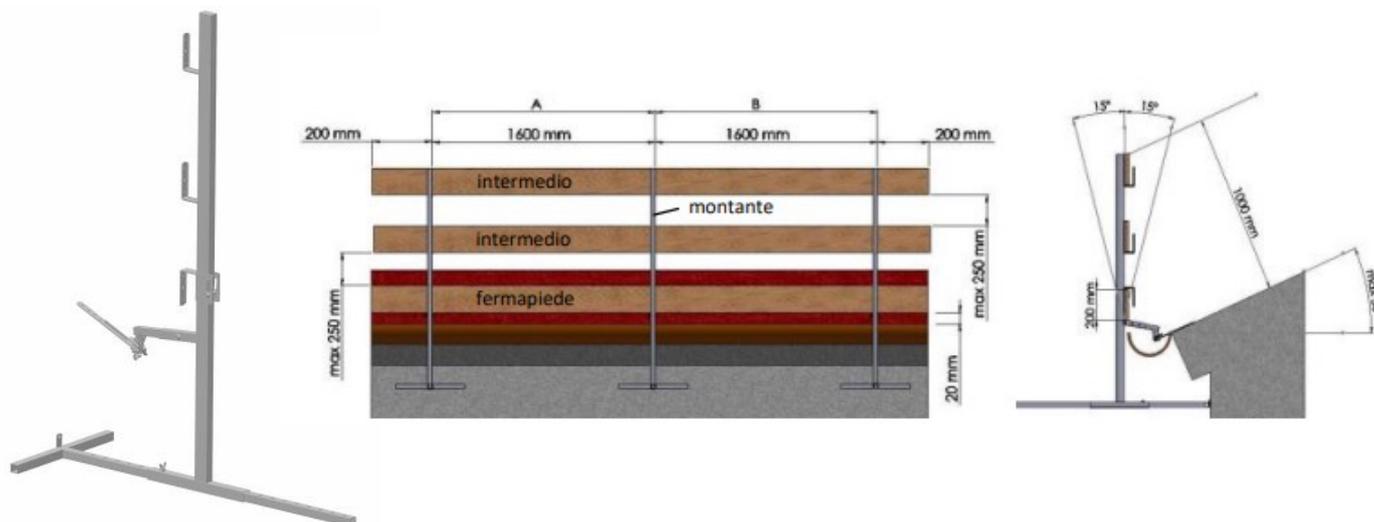

Descrizione

Il parapetto temporaneo salva facciate 11_44 viene installato mediante ancoraggio sulla copertura, a ridosso della gronda, mentre la parte inferiore del parapetto poggia contro la facciata e viene fissata con un solo tassello. Particolarmente adatto per restaurazioni e rifacimento tetti. Questo sistema sostituisce in maniera più economica i ponteggi. Il supporto inferiore per il fermapiede è scorrevole per potersi adattare a qualunque misura rispetto all'installazione.

Il parapetto è essenzialmente composto da tre parti: la staffa che va fissata sul tetto e permette l'aggancio del parapetto, il montante composto da tre staffe a L per l'installazione delle tavole anticaduta e il piede che va a puntarsi sul sottotetto e impedisce al parapetto di cedere sotto un carico accidentale.

Marca: METALHOUSE

Dati tecnici:

- ✓ Peso: 9 Kg cad.
- ✓ Altezza montante: 110 cm
- ✓ Altezza massima di utilizzo dal suolo: 40 m
- ✓ Pendenza superficie di lavoro con ancoraggio in orizzontale o verticale: $< 10^\circ$ ($< 18\%$)
- ✓ Pendenza superficie di lavoro con inclinazione: $< 30^\circ$ ($< 58\%$)
- ✓ Spazio tra i correnti con superficie orizzontale o verticale : < 470 mm
- ✓ Spazio tra i correnti con superficie inclinata: < 250 mm
- ✓ Interasse massimo: 160 cm